

N.KO

MACHINES

N.KO “恩科” 坡口机



方便 · 高效 · 节能





C公司简介 Company INTRODUCTION

恩科N.KO公司是专业发明和生产坡口机，倒角机的制造商，其研发的物理切削方式，革命性的开创了现代坡口机先河。恩科N.KO坡口机技术处于世界领先，其研发的自动行走式平板坡口机畅销全球。受到全球用户的一致好评。

恩科N.KO坡口机角度从15度-60度产品一应俱全。产品具有重量轻，操作方便，角度标准，坡口效率高，表面光滑，耐用等优点。非常适用于钢材，铸铁，不锈钢等材料。并广泛用于：钢结构，船舶制造，冶金，压力容器，封头，铁塔，石油化工，机械加工厂及航空航天等焊接制造领域。

恩科N.KO坡口机宗旨：方便 高效 节能

P 主要产品

Product INTRODUCTION

欧/洲/品/质 值/得/信/赖



N.KO多功能倒角机B5

产品品牌	N.KO “恩科”
产品型号	B5
倒角角度	45度（可选30度）
45度倒角宽度	钢0-5mm 400N/mm ² 无极调速 铝0-8mm 250N/mm ² 无极调速
30度倒角宽度	钢0-4mm 400N/mm ² 无极调速 铝0-6mm 250N/mm ² 无极调速
半径:	R=2.5
电机电压:	220V 50-60HZ
功率:	1300W
转速:	6000-10000 min-1 软启动 过热过载保护
重量:	4.2KG

P 主要产品

Product INTRODUCTION

欧/洲/品/质 值/得/信/赖



N.KO恩科多功能倒角机B15

产品品牌	N.KO “恩科”
产品型号	B15
输入功率	1800W
电压	220V 60HZ
转速	2300-6500无极调速
最大坡口宽度	15mm
坡口角度 (可调)	30度 37.5度 45度
净重	6.5KG



N.KO恩科便携式坡口机B16

产品型号	B16
电机功率:	1100W
电压:	220V
空载转速	3000r.p.m
坡口角度	15-60度任调
角度/坡口宽度:	60度-12.7mm
	45度-16mm
	37.5度-15.6mm
	30度-14mm
15度-12mm	
重量:	19.3KG
机器尺寸:	475mm*296mm*247mm

P 主要产品

Product INTRODUCTION

欧/洲/品/质 值/得/信/赖



N.KO恩科自动行走坡口机 UZ-15

特点:

- 由恩科UZ15坡口出来的斜角的工件即可以用于焊接，不需要再做任何加工。任意可切割材料的N.KO厚度为5-40mm，最小宽度在70mm,最小长度为150mm。
- 斜边角度在15度-50度范围内，随意调整，不需要更换部件。
- 压力棒和工件支撑部件可在标有刻度的范围内上下调节。
- 德国恩科机器配有四个狭槽，方便搬运和固定又长又厚的工件。
- 德国N.KO恩科平板坡口机可垂直或水平操作机器，所需要切割的工件都被紧紧固定住。
- 恩科UZ15可以从左边或右边坡口，操作灵活方便。
- 恩科的所有电路设备都被安装在免灰尘的盒子内，机器可安全操作。
- 符合CE标准

技术参数

最大坡口宽度:	15mm
坡口角度:	15-50度任意调
可切割材料厚度:	5-40mm
功率:	1500瓦
转速:	2800转/分钟
速度:	3.5米/分钟
电压:	380V
重量:	88KG
在不翻工件的情况下就可以实现两面坡口	

两面坡口



H	α	$c \geq$
6-10mm	20° - 50°	0mm
	50°	2.5mm
12mm	45°	1.5mm
	30°	0mm
	20°	0mm
15mm	50°	5.5mm
	45°	4.5mm
	30°	2mm
	20°	1mm
20mm	50°	10.5mm
	45°	9.5mm
	30°	7mm
	20°	6mm

H	α	$c \geq$
25mm	50°	15.5mm
	45°	14.5mm
	30°	12mm
	20°	11mm
30mm	50°	20.5mm
	45°	19.5mm
	30°	17mm
	20°	16mm
35mm	50°	25.5mm
	45°	24.5mm
	30°	22mm
	20°	21mm
40mm	50°	30.5mm
	45°	29.5mm
	30°	27mm
	20°	26mm

P 主要产品

Product INTRODUCTION

欧/洲/品/质 值/得/信/赖



N.KO恩科坡口机 UZ-50

技术说明:

- UZ 50坡口机—高效、独特的双面坡口机，用于切削钢、不锈钢和铝。
- 自动送料，通过变频器可自动调整进料速度：0.17–1.1米/分钟。
- 高速铣削头带耐磨嵌件，坡口最大宽度62mm/15°，50mm/45°。
- 15–60° 无限可变角，无需更换任何部件。
- 材料厚度：6 – 80毫米。
- 独特的三维机械臂 – 机械臂使UZ50可以简单快速地旋转180°，进行双面（X和K）切削。操作者无需起重机来旋转材料，极大节省了工作时间。
- 独特的夹紧系统可以在不使用任何工具的情况下，在几秒钟内完成对UZ 50机器的组装和拆卸（快速系统）。
- UZ50坡口机“浮动”在三维机械臂上，补偿地板的不均匀。
- 三维机械臂使坡口机的操作更加简单方便。
- 可以通过三维机械臂升降手柄来设置机器所需的高度。
- 机器通过大量安装在底座的车轮而运转。
- 可以选择使用或不使用三维机械臂来进行切削。
- 可以将三维机械臂作为固定点来进行操作。
- 电路封装在防尘密封箱内，并配备必要的安全设备。
- CE符合性声明



技术参数			
工作范围		材料规格（切削碳素钢、不锈钢和铝）	
坡口角 α 15–60° 无限可变	最大斜边宽度（P）	材料厚度	6–80毫米
15°	62毫米（建议分4个步骤）	材料最小尺寸	200 × 100毫米
20°	62毫米（建议分4个步骤）	材料最大尺寸	无限
25°	56毫米（建议分4个步骤）	发动机铣削头	功率4000瓦/400伏/3相/50赫兹
30°	52毫米（建议分5个步骤）	切削速度	182.92米/分钟，铣削头:85毫米带5个嵌件
35°	51毫米（建议分5个步骤）	发动机自动送料	2X发动机，功率120瓦/400伏/3相/50赫兹
40°	51毫米（建议分5个步骤）	自动进给速度	0.17–1.1米/分钟，根据材料性质进行调整
45°	50毫米（建议分5个步骤）	整机重量,UZ50+ 三维机械臂	175公斤
50°	51毫米（建议分5个步骤）	尺寸（不带三维机械臂）	
55°	51毫米（建议分5个步骤）		
60°	52毫米（建议分5个步骤）		

P 主要产品

Product INTRODUCTION


欧/洲/品/质 值/得/信/赖



N.KO恩科坡口机 UZ-20

特点:

- 多功能台式镜面抛光倒角机去毛边机, 适合槽钢 管道 平面钢板等工件。
- 适合所有的碳钢、铸铁、铝和轻型金属合金有色金属和不锈钢材料
- 在进给坡口加工时可以不夹紧工件, 直接操作。
- UZ-20镜面洗坡口机, 30度——60度任意调节
- UZ-20最大斜边宽度为20mm (45度)
- 进给转速可无极调速
- 可选附件加工圆管和矩形管
- 可以高强度的连续使用
- 卓越的, 高品质的镜面加工
- 性价比高自动上料, 最大斜边宽度20毫米

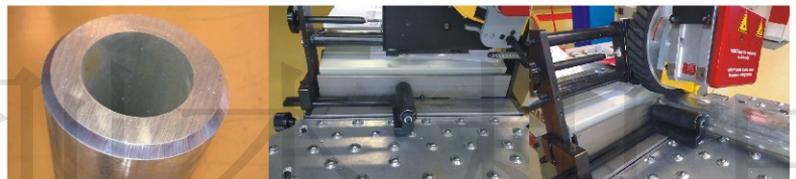

技术参数

最大斜边宽度	30度-25mm
	45度-20mm
	60度-15mm
	30度-60任调
工件厚度	3-40mm
圆管直径	最小30mm, 最大220mm
方管/矩形管	最小30mm, 最大210mm
非铁金属加工厚度	3-60mm, 最大斜边宽22mm
电机功率	3000瓦
电压	380V, 50HZ (60HZ) 3相电
转速	2890转 (无极调速)
进给电机 (西门子)	0.25千瓦/ 860转
进给轮 (橡胶) 大小	直径235mm, 厚度40mm
机器重量	360KG
噪音 (待机)	70db
噪音 (加工)	90db



N.KO公司授权经销商

上海刚杰机电有限公司

联系电话: 021-50159276 021-61554117 15026567321

传真: 021-38974282-8006

网址: www.gangjiesh.com

地址: 上海市浦东大道2738号中环滨江大厦1号楼510室